


Посилений фіброю клей для ПВХ і гумових покриттів для підлоги

K 190 F

Особливо підходить для ПВХ / кварц-вінілу (LVT)

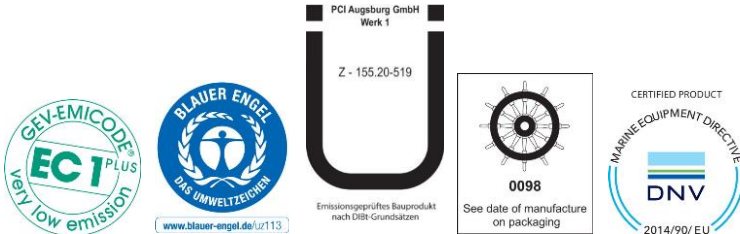

ВЛАСТИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- Посилений фіброю, висока міцність на зсув
- Гарна адгезія мокрого клею в поєднанні з твердим адгезійним шаром (який утворюється після висихання)
- Короткий час очікування
- Дуже зручний в роботі, низька витрата
- Особливо підходить для ПВХ / вінілових підлогових покриттів (LVT)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дисперсійний клей з дуже низьким рівнем викидів, посилений фіброю для приклеювання:

- Гумових листів та плиток товщиною до 4 мм з гладкою відшліфованою нижньою стороною
- вінілові покриття для підлоги (LVT)
- ПВХ листи і плитка (гомогенні і гетерогенні)
- кварц-вінілова плитка
- ПВХ-вільні гнучкі покриття для підлоги покриття (напр. Tarkett IQ one, Upofloor ZERO)

на поглинаючі основи, які готові до укладання підлогового покриття.

THOMSIT K 190 F відповідає найвищим вимогам щодо безпеки праці, якості повітря в приміщенні та екологічної сумісності.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Колір / консистенція	Кремове-білий, пастоподібний	
Фасування	поліпропіленове відро, 13 кг	
Кількість на палеті	33 відра	
Час очікування	плитка, панелі, планки	прибл. 5 хв
	покриття в рулонах	прибл. 10-15 хв
Час життя	прибл. 25 хв	

Стойкість до навантаження	прибл. через 24 години
Стойкість до стільців на колесах	стійкий до стільців на колесах, які відповідають DIN EN 12529
Температуростійкість після затвердіння	макс. до +50 °C, може бути на підлогах з підігрівом
Температурний діапазон для перевезення	+5 °C до +50 °C, захищайте від морозу
Температурний діапазон для зберігання	+10°C до +30°C
Термін придатності	не менше 12 місяців, якщо зберігати у прохолодному і сухому місці

Вказані вище показники часу відповідають стандартним кліматичним умовам (+23 °C та 50 % відносної вологості). За інших кліматичних умов полімеризація, тобто затвердіння може прискорюватися або уповільнюватися.

ВИТРАТА

	Витрата	Покриття з відра
Покриття для підлоги товщиною до 2,5 мм:		
Шпатель А2	прибл. 220 г/м ²	прибл. 59 м ²
Панелі з товщиною більше 2,5 мм, наприклад Norament		
Шпатель В1	прибл. 300 г/м ²	прибл. 43 м ²

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має відповідати вимогам DIN 18365, частина С "General technical specifications in construction contracts (ATV) – Flooring Works". Зокрема, вона має бути чистою, міцною, сухою, без тріщин та речовин, які можуть погіршити адгезію. Після професійної механічної попередньої обробки (наприклад, шліфування/пилососіння) підготуйте основу за допомогою відповідної ґрунтовки та самовирівнювальної суміші THOMSIT, щоб на неї можна було укласти підлогове покриття.

Мінімальна товщина шару для нанесення самовирівнювальної суміші:

- На низькопоглинаючі або непоглинаючі основи: щонайменше 2 мм, для гумових підлог: товщина шару 3 мм
- На нові гіпсові стяжки : 1-2 мм, для гумових підлог: товщина шару 2 мм.
- На старі чорнові підлоги та чутливі до вологи основи: щонайменше 2 мм, для гумових підлог: товщина шару 3 мм.

ПОРЯДОК НАНЕСЕННЯ

Нанесіть рівномірний шар клею на основу за допомогою шпателя з правильним розміром зубців відповідно до типу підлогового покриття. Наносьте лише стільки клею, скільки можна покрити підлоговим покриттям, поки клей ще мокрий, щоб забезпечити повний контакт покриття з клеєм та змочування його нижньої сторони. Після короткого часу очікування покладіть підлогове покриття на ще мокрий клей. Слідкуйте за тим, щоб уникнути утворення повітряних кишень. Підлогове покриття повинно бути без натягу та лежати рівно на поверхні. В іншому випадку загніть в зворотній бік його торці та краї, щоб зняти напругу; за необхідності розривняйте його вантажами. Обережно розітріть валиком, а потім утріть до основи підлогове покриття. Уникайте надмірного напруження на швах. Через 30-45 хвилин обережно прокатайте знову секційним сталевим валиком. Після укладання зачекайте щонайменше 24 години, перш ніж герметизувати стики або зварювати шви.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

- Для забезпечення найкращої якості повітря в приміщенні після укладання підлоги, необхідно укласти покриття, дотримуючись відповідних стандартів, на повністю висохлі основи, ґрунтовки і самовирівнювальні суміші.

- Виконуйте роботи з укладання підлоги лише за умови, що температура підлоги перевищує 15 °С, температура повітря вище 18 °С, а відносна вологість повітря нижче 75 % (рекомендовано : < 65 %).
- Час очікування та час життя клею залежать від температури, відносної вологості та поглинальної здатності основи. Вони, як правило, коротші зі зростанням температури та зниженням вологості, але довші за протилежних кліматичних умов та на менш поглинаючій основі.
- Дотримуйтеся інструкцій з укладання від виробника підлогового покриття. Перед укладанням дайте підлозі акліматизуватися протягом достатньо тривалого часу.
- Особливо під час висихання клею захищайте щойно встановлене покриття від прямого сонячного випромінювання та надмірної вологості, від, наприклад, вологого прибирання.
- Якщо очікуються високі температури (наприклад, вплив сильного сонячного випромінювання) або високі навантаження (наприклад, від палетних візків (рокли)), клейте покриття відповідним поліуретановим клеєм (наприклад, THOMSIT R 710).
- Негайно видаліть свіжі плями від клею вологою ганчіркою. Одразу після використання промийте інструменти водою з милом. Після використання щільно закрийте відкрите відро та використовуйте вміст якомога швидше.
- Видаліть будь-яку плівку, яка могла утворитися на клеї (наприклад, внаслідок неправильного зберігання). Не вмішуйте її в клей.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Обов'язково дотримуйтесь наступних стандартів та інформаційних листів:

- "Assessment and preparation of substrates" видані Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB), www.beb-online.de
- Technical Briefing Note 8 "Assessment and preparation of substrates for the installation of floor coverings and parquet" (www.klebstoffe.com, див. "Publications")
- Technical Briefing Note 3 "Installation of Elastomer Flooring" (www.klebstoffe.com, див. "Publications")
- Technical Briefing Note 7 "Installation of PVC Flooring" (www.klebstoffe.com, див. "Publications")
- Інструкції з укладання від виробників покриття,
- Загальноприйняті правила укладання підлогового покриття, а також відповідні національні стандарти і норми.

БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ

Оброблений виріб відповідно до Регламенту ЄС 528/2012 про біоцидні продукти:

Виготовлено з біоцидом (консервант у балончику), містить суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1), бронопол. Може викликати алергічні реакції. Паспорт безпеки надається за запитом. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечте належну вентиляцію під час нанесення та висихання. Під час роботи з продуктом слід уникати вживання їжі, напоїв та куріння. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промийте великою кількістю води.

Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки, який доступний на сайті www.thomsit.com.

Склад: дисперсія акрилатного кополімеру, полі (1,2-пропандіол), неорганічні наповнювачі, зволожувальний агент, загусник, полімерні волокна, антипінний агент, консерванти (ізотіазолінон, BNPD)

GISCODE D 1	без розчинників згідно з TRGS 610
EMICODE EC1 PLUS	дуже низький рівень викидів
DE-UZ 113 Blue Angel	Екологічно чистий завдяки дуже низькому рівню викидів

УТИЛІЗАЦІЯ

Більш детальну інформацію про утилізацію можна знайти в Інтернеті за адресою <http://www.thomsit.de/servicesseminare/entsorgungshin-weise/>. Не допускайте потрапляння продукту в каналізацію, водойми або ґрунт. Здавайте на переробку тільки повністю порожню упаковку. Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як побутові відходи. Незатверділі залишки продукту утилізуйте в контейнерах для небезпечних відходів.

Вищезазначена інформація, зокрема рекомендації щодо поводження та використання наших продуктів, базується на наших професійних знаннях та досвіді. Оскільки матеріали та умови можуть відрізнятися залежно від передбачуваного застосування і, отже, є поза межами нашої сфери впливу, ми настійно рекомендуємо в кожному випадку провести достатні випробування для перевірки придатності наших продуктів для передбачуваного способу застосування та використання. Юридична відповідальність не може бути прийнята на підставі змісту цього технічного паспорта або будь-яких усних рекомендацій, якщо немає доказів умислу або грубої недбалості з нашого боку. Цей технічний паспорт замінює всі попередні видання, що стосуються цього продукту.